




יחידת רגשי טמפרטורה-לחות דקורטיבית, להתקנה על הטיח,
תקשורת MODBUS,
עם יציאת ALARM (מגע יבש),
מתח עבודה 24VAC/DC

תכונות

- רגש טמפרטורה מובנה - אפשרות לבחירה מבין שלושה תחומי עבודה:
- $0 \div 30^{\circ}\text{C} \setminus -35 \div +35^{\circ}\text{C} \setminus 0 \div 50^{\circ}\text{C}$
- רגש לחות מובנה - תחום עבודה $5 \div 95 \% \text{RH}$
- תקשורת MODBUS
- קביעת חלון עבודה (High limit – Low limit) לכל רגש בנפרד
- יציאת ממסר מגע יבש הפועל בחריגה מחלון העבודה של אחד הרגשים
- נוריות פנימיות לאינדיקציית תקשורת והתראת חריגה

מידות

נתונים טכניים

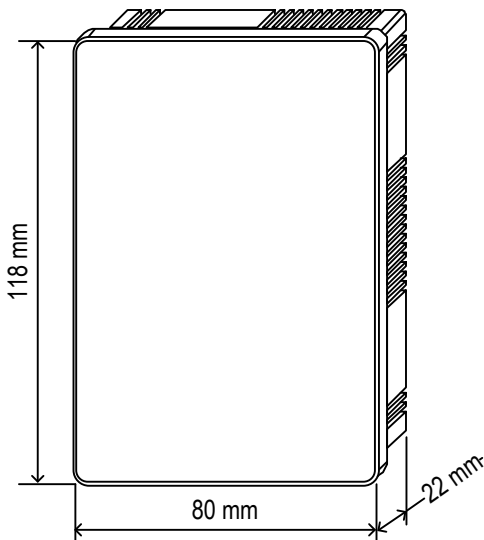

מתח הזנה	24VDC \pm 15% או 24VAC \pm 15%
זרם עבודה	0.5A
צבע	לבן
פלסטיק	ABS
תקן בעירה	UL94V-0
סוג רגש טמפרטורה	50K Ω , NTC ב-25°C
דיוק במדידת טמפרטורה	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
דיוק במדידת לחות	$\pm 3\%$

סכימת חיבורים

ממסר מגע יבש - ALARM
24VAC/DC, 1A max.

