



רגש CO<sub>2</sub> דקורטיבי, להתקנה על הטיח,

תקשורת MODBUS,

עם יציאת ALARM (מגע יבש),


מתח עבודה 24VAC/DC

#### תכונות

- רגש CO<sub>2</sub> מובנה
- אפשרות לבחירה מבין שני תחומי ppm:  
 - 0 ÷ 1200 ppm  
 - 0 ÷ 2000 ppm
- תקשורת MODBUS
- קביעת חלון עבודה (High limit – Low limit)
- יציאת ממסר מגע יבש הפועל בחריגה מחלון העבודה
- נוריות פנימיות לאינדיקציית תקשורת והתראת חריגה

#### מידות

#### נתונים טכניים

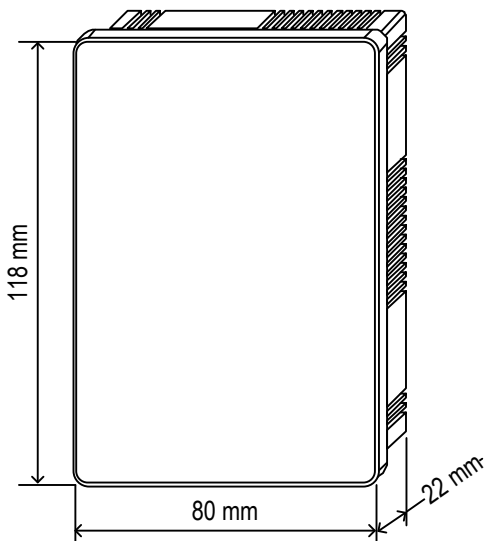

24VDC ± 15% או 24VAC ± 15%

מתח הזנה

0.5A

זרם עבודה

לבן

צבע

ABS

פלסטיק

UL94V-0

תקן בעירה

#### סכימת חיבורים

ממסר מגע יבש – ALARM  
24VAC/DC, 1A max.

