




פנל הפעלה מקומי, מסך מגע, תחת הטיח, 12VDC, בעל מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת, עבור בקרים בתקשורת מסדרת CTU. פנל ההפעלה כולל מודול אלחוטי מובנה המאפשר תקשורת אלחוטית בפרוטוקול Modbus בין בקרי ה-CTU, ללא צורך במתיחת קו תקשורת.

תכונות

- תקשורת אלחוטית בפרוטוקול Modbus בין פנלי ההפעלה
- חיבור קווי בין פנל ההפעלה ובקר התקשורת
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אוורור, אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- מפוח לפי דרישה AUTO FAN (בעיקר לחימום)
- אפשרות לקריאת טמפרטורה מפנל ההפעלה או מבקר התקשורת
- מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת
- התקנה תחת הטיח בקופסת גויס סטנדרטית 3 מקומות

מידות

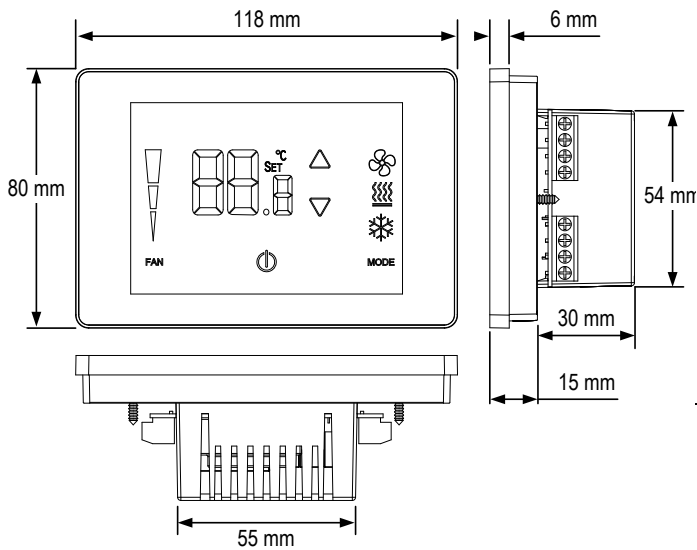

נתונים טכניים

12VDC	מתח עבודה
10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
On/Off, Mode, Fan, +, -	לחצנים (מגע)
0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון
PC/ABS	סוג פלסטיק
UL94V-0	עמידות לאש

מבנה המערכת

