




פנל הפעלה לבקר בתקשורת, 12VDC,  
להתקנה תחת הטיח,  
בעל מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת,  
עבור בקרים מסדרת CTU.

**תכונות**

- מצבי עבודה - קירור, חימום, אוורור, מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- AUTO FAN (בעיקר לחימום)
- אפשרות לקריאת טמפרטורה מפנל הפעלה או מבקר התקשורת
- מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת
- התקנה תחת הטיח בקופסת גויס סטנדרטית 3 מקומות
- הערה – האפשרויות לבחירת מצבי העבודה, מהירויות המפוח ו-AUTO FAN - בהתאם לדגם בקר התקשורת (CTU)

**מידות**

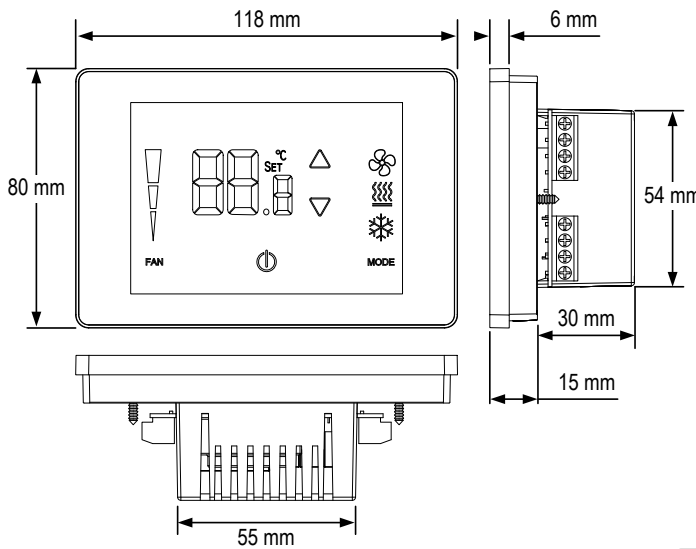

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	12VDC
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C
לחצנים (מגע)	On/Off, Mode, Fan, +, -
טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג פלסטיק	PC/ABS
עמידות לאש	UL94V-0
צבע פלסטיק	לבן

**סכימת חיבורים**

