




תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 230VAC, בעל מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת, להתקנה תחת הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, 3 מהירויות, אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. מפסקים זעירים והגדרות טכנאי לבחירת תכונות נדרשות.

תכונות

- הפעלה On/Off או Start/Stop
- עם או בלי מעבר אוטומטי מקירור לחימום (2-Pipe/4-Pipe)
- אפשרות לתצוגת טמפ' רצויה בלבד ! ללא הצגת טמפ' החדר !
- אפשרות לביטול השהיית מפוח בחימום
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- מסך מגע גדול, ברור ומואר
- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור
- מפוח 3 מהירויות
- טיימר לכיבוי עד 10 שעות
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיוול טמפרטורה נמדדת ב-T1 (Offset)
- אפשרות לחיבור רגש T2 למדידת טמפרטורת המים בסוללה

מידות

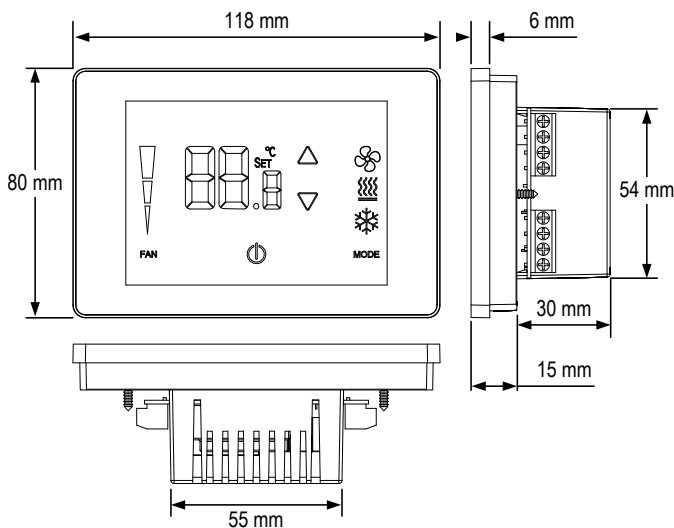

230VAC
 10°C±30°C
 חימום/קירור ±0.6°C
 NTC 50K@25°C
 On/Off, Mode, Fan, +, -
 0°C±50°C / 80%RH
 -10°C±60°C / 80%RH
 UL94V-0 / PC/ABS
 שחור

נתונים טכניים

מתח עבודה
 תחום טמפרטורה נמדד
 דיפרנציאל טמפרטורה
 סוג רגש טמפרטורה
 לחצנים (מגע)
 טמפרטורת/לחות עבודה
 טמפרטורת/לחות אחסון
 סוג פלסטיק \ עמידות לאש
 צבע פלסטיק

סכימת חיבורים

