




תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 12VDC, בעל מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת, להתקנה תחת הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון או על יחידת טיפול אוויר (יט"א), דרגת קירור אחת לבחירה - קירור ON/OFF או קירור פרופציונלי 0-10V, 3 דרגות חימום ו-3 מהירויות. אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. מפסקים זעירים והגדרות טכנאי לבחירת תכונות נדרשות.

תכונות

- מצבי עבודה – קירור/חימום/אוורור/אוטו' מפוח 3 מהירויות
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- כניסה למתג הפעלה מרחוק (אופציה)
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- בחירה בין משטר הפעלה On/Off ו-Start/Stop
- בחירת אופן פעולת מפוח - תמיד או לפי דרישה
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורת רקע (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- מסך מגע גדול, ברור ומואר

מידות

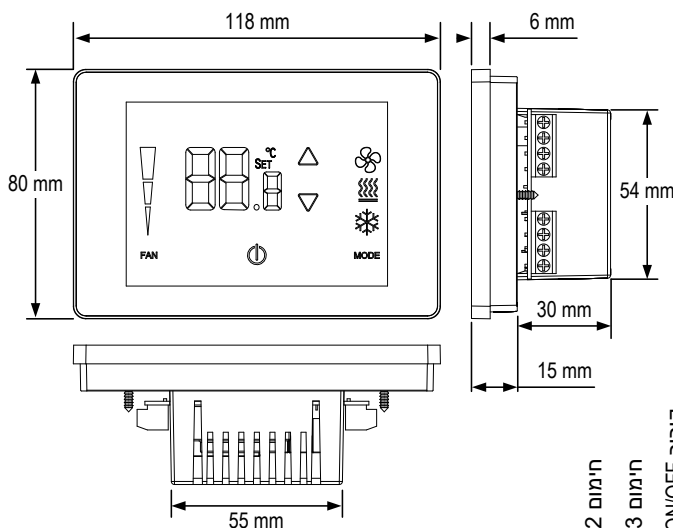

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C
לחצנים (מגע)	On/Off, Mode, Fan, +, -
טמפרטורת/לחות עבודה	0°C±50°C / 80%RH
טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C±60°C / 80%RH
סוג פלסטיק \ עמידות לאש	UL94V-0 / PC/ABS
צבע פלסטיק	שחור

סכימת חיבורים

